


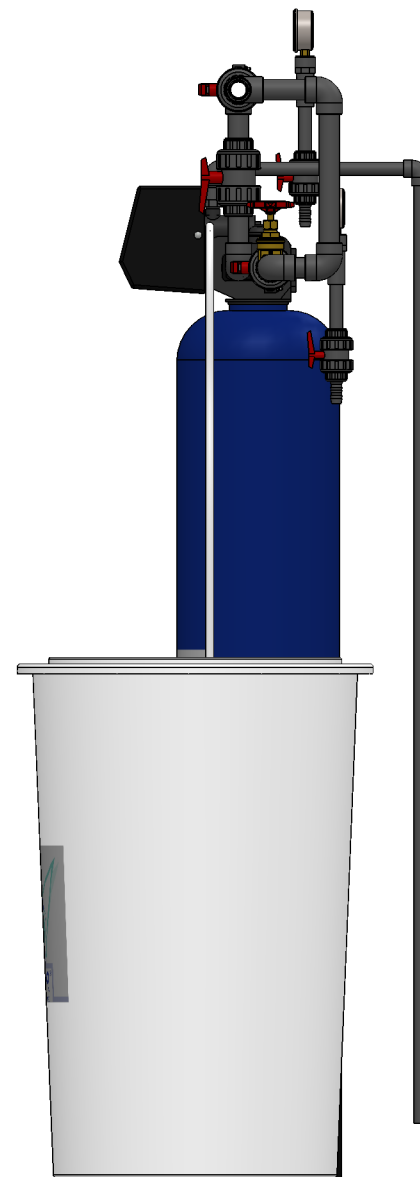

Dane techniczne zmiękczacza	j.m.	Wartość
Zakładana twardość, dla której podane są poniższe dane	[°dH]	20
Nominalne natężenie przepływu	[m3/h]	1,3
Natężenie przepływu przez zawór sterujący przy $\Delta P = 1,0$ bara	[m3/h]	4,0
Maksymalne natężenie przepływu	[m3/h]	2,5
Pojemność zbiornika solanki	[l]	140
Natężenie wody do regeneracji	[m3/h]	0,76
Zużycie wody na regenerację	[m3]	0,4
Zużycie soli na regenerację	[kg]	9,0
Zasilanie elektryczne	[V]	230
Moc elektryczna	[W]	50
Temperatura wody zasilającej	[°C]	4 - 30
Przyłącze wody zasilającej	[cal]	1
Przyłącze wody uzdatnionej	[cal]	1
Przyłącze popłuczyn	[cal]	1/2

Podane wymiary mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości. Ideowy schemat podłączenia urządzenia. Urządzenie dostarczane jest bez:

- instalacji rurowej (PVC klejone),
- ręcznych zaworów odcinających,
- ręcznych zaworów regulacyjnych,
- zaworów do poboru próbek,
- nawierteł,
- manometrów.

 EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER Sp. z o.o. ul. Bałtycka 6 61-013 Poznań tel.: 61/ 874 37 40, fax: 61/ 874 37 41 e-mail: biuro@epuro.pl				ZAMIESZCZONY PROJEKT OPRACOWANY ZOSTAŁ PRZEZ EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER Sp. z o.o. KOPIOWANIE, POWIELANIE, MODYFIKACJA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PROJEKTU BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONA.				KLIENT:		OBIEKT	
NARYS. M. Białkiewicz				PODPIS				DATA			
SPRAWDZ.											
ZATWIER.								Nr oferty			
EPUROTECH 50/050 DF								NR RYSUNKU		A3	
								Epuretech 50_050 DF_WC			
SKALA: 1:1								ARKUSZ 1 Z 1			